

HS-6000

NUEVO DETECTOR DE PULSO ESTÁ LLEGANDO

+

*Diseño portátil, fuerte estabilidad,
buena profundidad*




INTRODUCCIÓN AL DISEÑO PORTÁTIL

Tamaño plegado: 65 x 30 x 15 cm
Tamaño desplegado: ①:1×1m ②:2×2m

FOLDING DISPLAY



UNFOLDING DISPLAY

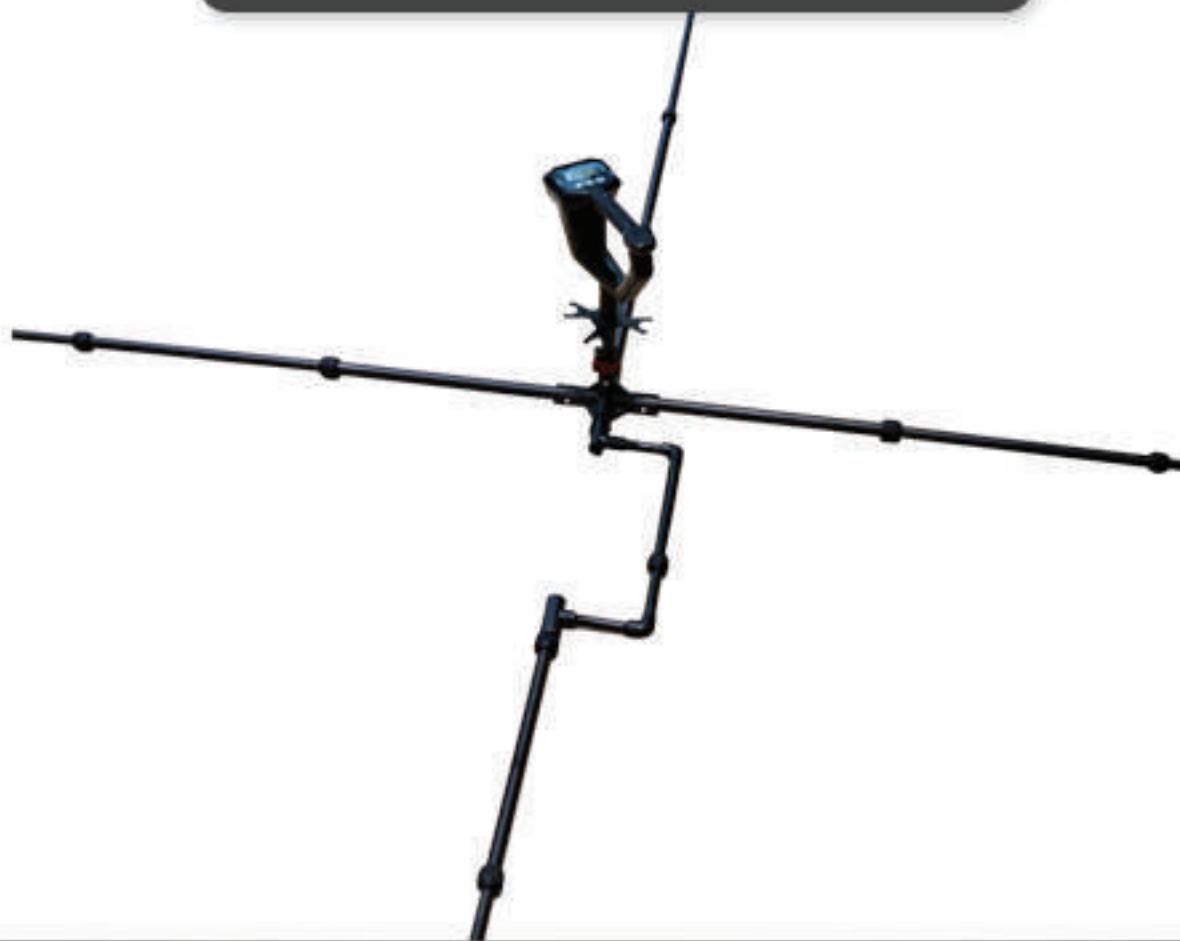

FUERTE ESTABILIDAD

Diseño de balance automático del suelo

Filtro automático de ruido

HS-6000



PROFUNDIDAD DE DETECCIÓN MEJORADA

HS-6000

Actualización de tecnología de pulsos
Profundidad de detección de pulsos
mejorada para detecciones más profundas



MARCO PLEGABLE DE FIBRA DE CARBONO

Portátil y ligero

Duradero y no se deforma fácilmente HS-6000



“



PANEL TÁCTIL DE LA CAJA DE CONTROL

El controlador del HS-6000 tiene
tres botones

HS-6000





ENCENDIDO/APAGADO

Encender, apagar, luz de fondo encendida/apagada, Valor + y -



MENÚ

Presiona rápidamente este botón para entrar en la configuración del menú



REAJUSTAR

Reajustar y aumentar el valor de cada configuración



BOTÓN DE REAJUSTE RÁPIDO

Este botón está debajo de la posición del mango, un clic rápido puede reajustar la máquina

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

HS-6000

DOS MODOS DE DETECCIÓN

PROYECTO	PARÁMETROS DE ESPECIFICACIÓN
MICROPROCESADOR	Procesador de alta velocidad de 32 bits y 72M
RESOLUCIÓN ADC	32 bits
TASA DE MUESTREO ADC	10KSPS
PANTALLA	LCD de alta definición de 4 pulgadas
SOFTWARE DE CONTROL	RND independiente
BATERÍA DEL HOST	Batería de litio de 4000 mAh
BOBINA DE DETECCIÓN	Cable de 8 m
RETROILUMINACIÓN DE PANTALLA	Sí

ESPECIFICACIONES DEL SOFTWARE

POSICIONAMIENTO EXACTO

HS-6000

PROYECTO	PARÁMETROS DE ESPECIFICACIÓN
FRECUENCIA DE EMISIÓN DE PULSOS	100-165HZ, 9 NIVELES, AJUSTABLE
POTENCIA DE EMISIÓN DE PULSOS	6W POTENCIA FIJA
UMBRAL	NIVEL 10, AJUSTABLE
SENSIBILIDAD	NIVEL 5, AJUSTABLE
FILTRO	NIVEL 5, AJUSTABLE
MODULACIÓN	NIVEL 5, AJUSTABLE
MODO	0~4000 HZ
FRECUENCIA DE SONIDO	DOS MODOS: AUDIO/SILENCIOSO
AJUSTE AUTOMÁTICO	NIVELES 5, AJUSTABLE
INDICADOR DE FUERZA DE SEÑAL	BARRA DE PROGRESO DE INDICADOR
INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA	MOSTRADOR DE ENERGÍA DEL HOST
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	SOFTWARE ACTUALIZABLE

HS-6000

HS-6000

CONFIGURACIÓN

Integración de fibra de carbono
Marco Operación fácil Fácil
de transportar

